

Gewebtes Zaungittersystem

Gewebezäune sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, Investitionsstandorte, darunter auch Photovoltaikparks, zu sichern. Dank sorgfältig ausgewählter Komponenten gewährleisten sie Langlebigkeit, einfache Installation und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Geländebedingungen.

Geflochtenes Netz:

- Höhe: 500 - 4000 mm
- Beschichtung: verzinkt galvanised and PVC coated
- Farben: RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 8017 | RAL 6005
- Drahtstärke: 2,5 mm - 4,0 mm
- Ösen: 40x40 mm - 65x65 mm
- Kann mit Stacheldraht aus unserem Sortiment verstärkt werden
- Geeignet für Lösungen mit elektronischen Zaunalarm Zaunpaneelsystem

Beiträge:

- Verzinkt und mit Magnelis®
- Beschichtet Ø 42,4 mm, 48,3 mm und 60,3 mm
- Wanddickenbereich: 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,3 / 2,6 / 2,8-3,0 mm

RAL
7016


RAL
9005

RAL
8017

RAL
6005

Vorteile des gewebten Zaun-Netzsystems:

- Kostengünstige Lösung für großflächige Anwendungen
- Anpassungsfähig an unregelmäßiges Gelände
- Schnelle Installation und Demontage
- Varianten mit zusätzlichem Schutz (Stacheldraht)
- Korrosionsbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit

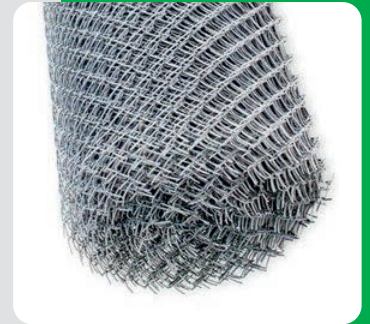

**Professionelle
Zäune**
für PV- und BESS-Projekte



Zaunpaneelsystem

Paneelzäune sind eine Lösung, die Langlebigkeit und Ästhetik mit einfacher Installation verbindet. Sie eignen sich ideal für die Sicherung von Photovoltaikparks, Industriegebieten und Standorten, die einen robusten Schutz erfordern. Dank ihrer stabilen Konstruktion bieten sie Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen und Witterungseinflüsse.

Zaunelement:

- 2D (flach) and 3D (geprägt)
- Paneele Höhe: 1030 - 2430 mm
- Beschichtung: verzinkt verzinkt + RAL
- Farben: RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 8017 | RAL 6005
- Drahtstärke: 4,0 mm oder 5,0 mm
- Maschenweite: Hauptmaschenweite: 50 x 200 mm oder 55 x 200 mm, in den Prägungen: 50 x 50 mm
- Kann mit Stacheldraht aus unserem Sortiment verstärkt werden
- Geeignet für Lösungen mit elektronischen Zaunalarm Zaunpaneelsystem

Beiträge:

- Verzinkt und mit Magnelis®
- Höhe: 2.0 m, 2.2 m und 2.3 m
- Beschichtet Profil: 60x40 mm
- Wanddickenbereich: 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 2,8-3,0 mm

Vorteile des Zaunsystems mit Paneelen:

- Kostengünstige Lösung für großflächige Anwendungen
- Anpassungsfähig an unregelmäßiges Gelände
- Schnelle Montage und Demontage
- Varianten mit zusätzlichem Schutz (Stacheldraht)
- Korrosionsbeständigkeit und Witterungsbeständigkeit

Professionelle Zäune für PV- und BESS-Projekte

Sicherheit und Langlebigkeit für viele Jahre!

Wir sind auf die Herstellung und den Vertrieb von Zäunen für Photovoltaikparks spezialisiert und bieten umfassende Lösungen, die die Sicherheit und Langlebigkeit der Anlage gewährleisten.

Wir führen individuelle Aufträge für Tore und Pforten aus, einschließlich spezieller Durchgänge für Tiere, und passen deren Abmessungen und Verschlussart vollständig an die Anforderungen und Besonderheiten jedes Projekts an.

**RAL
7016**

**RAL
9005**

**RAL
8017**

**RAL
6005**

Zaunsystemelemente

